





# Vysokorychlostní pec

Friulinox





Ideální řešení pro

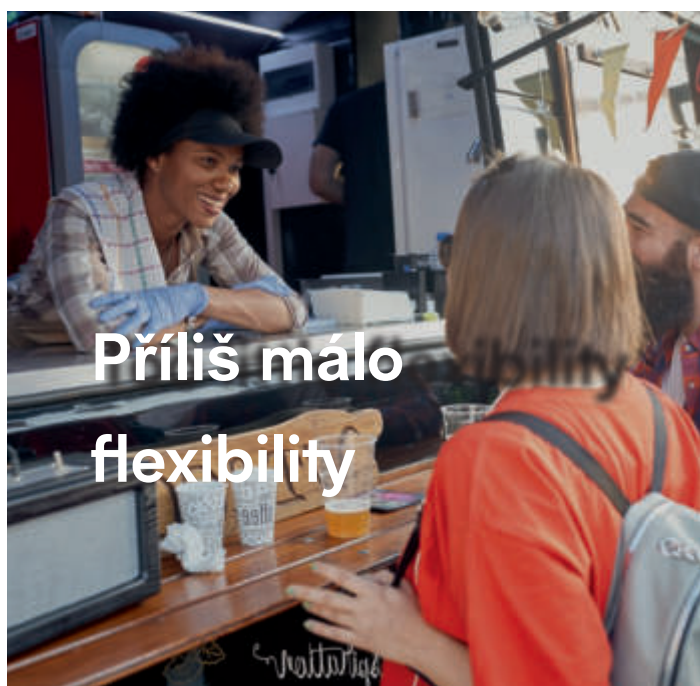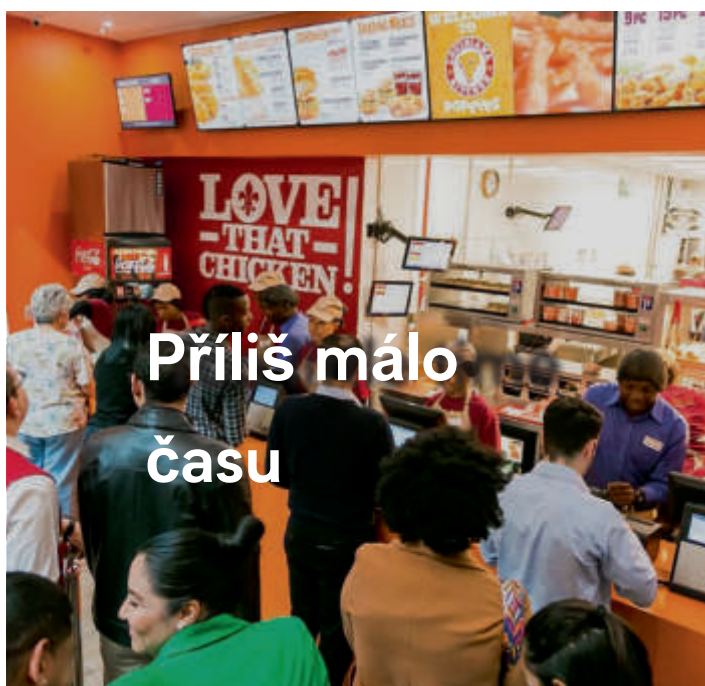

# S pecí OX se čas počítá na vteřiny



# Vysoká rychlost Vaření v rekordním čase!

OX současně využívá mikrovlnnou technologii a horký vzduch (až do 300 °C) a účinků pulzního systému, čímž se výrazně urychluje teplotní úprava pokrmu.



120 sekund



150 sekund



90 sekund

## Mikrovlny - Horký vzduch Svoboda volby

V režimu Air-Wave Combi lze OX použít jako konvekční troubu s teplotou od 30 °C do 300 °C, jako mikrovlnnou troubu s výkonem až 2000 W nebo současně v kombinaci obou způsobů vaření.



3 minuty




9 minut



2,5 minuty


# Všude oblíben

OX je ideálním spojencem od Friulinoxu pro splnění náročných požadavků různých typů restaurací a typů přípravy. Vybrat můžete z mnoha automatických receptů, vyvinutých zkušenými šéfkuchaři. Dosahovat skvělých výsledků lze i rychle.

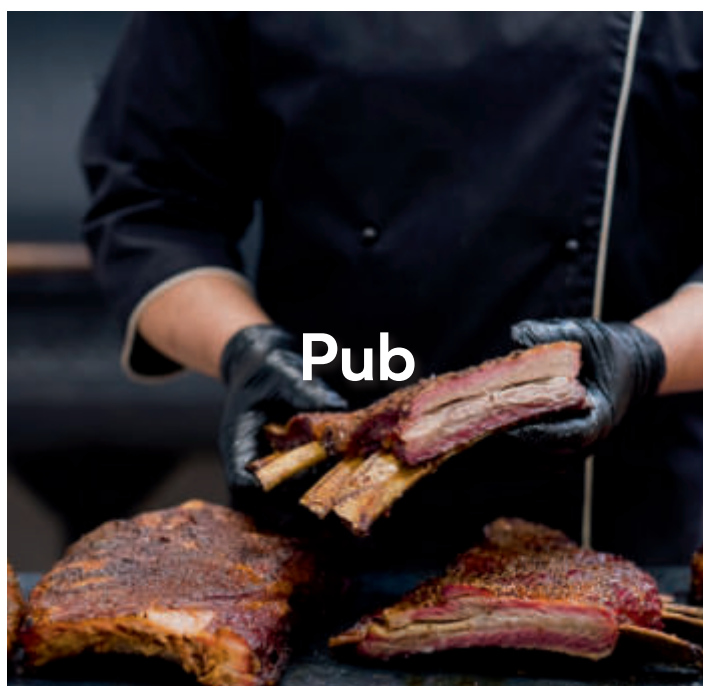


# Jednoduchá instalace

OX jednoduše zastrčíte do zásuvky a to je vše. Lze jej umístit kamkoli. Přes svou kompaktní velikost disponuje varnou komorou, která je ve své kategorii velkorysá. Nevyžaduje vodovodní přípojku ani napojení na odpad.



**Bez připojení na  
vodu a odpad**




**Není třeba  
odsávání**



**Ideální pro  
malé prostory**



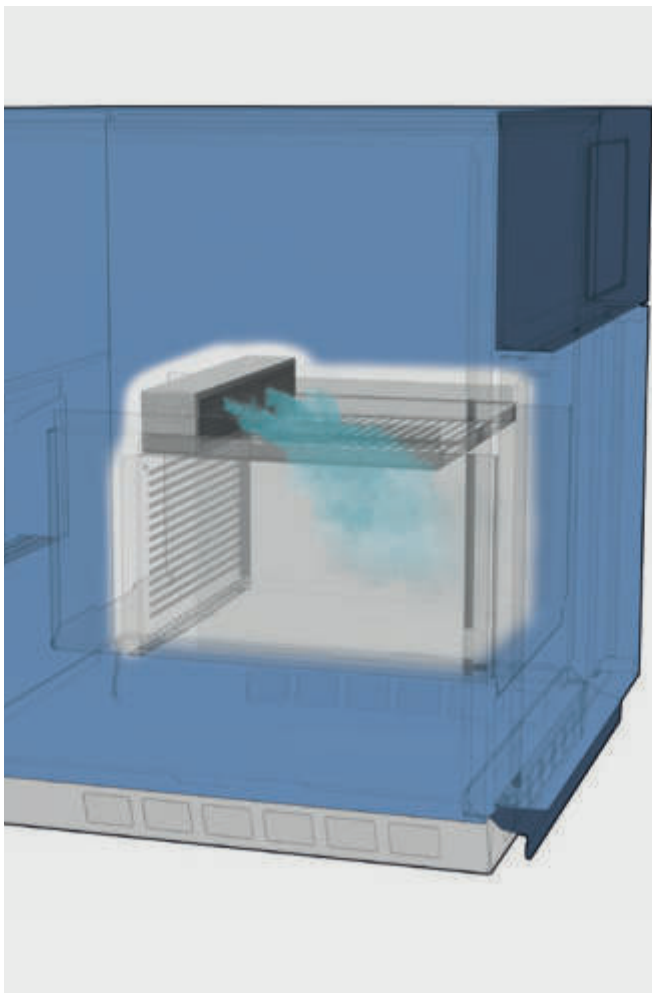

## Rozlučte se s nepříjemnými výpary

OX nepotřebuje digestoř ani komín k odsávání výparů z vaření. Obsahuje inovativní OOS, OX Odorless System.

Srdcem systému je lamelový labyrintový filtr s platinovými částicemi, který dokáže likvidovat páru, pachy a zbytky mastnoty během vaření.

OX Odorless System nevyžaduje žádné čištění nebo běžnou údržbu. Jeho účinnost je neustále zaručena.



## Rychlé a snadné čištění

OX omyvatelný koš umožňuje snadné čištění bez nutnosti připojení na vodovodní přípojku nebo odpad.

To je možné díky speciální odnímatelné teflonové komoře, kterou lze vyjmout a jednoduše vyprat před dalším použitím. Čištění je tak rychlé a ekonomické.

Systém OWB zajišťuje, že varná komora je čistá.

## Technické informace

---



### Magnetické filtry

Mikro-expandované filtry z nerezové oceli jsou připevněné k nasávacím otvorům pomocí magnetů. Filtry lze tak snadno vyjmout a vyprat v myčce na nádobí.



### Kompaktní

Pec OX, která má pouhých 51 cm do hloubky a 42,6 cm na šířku, lze pohodlně umístit na běžné pulty v barech, bistrech, čerpacích stanicích a v řetězcích s rychlým občerstvením.



### Stohovatelné

OX byl navržen tak, aby co nejlépe využil dostupný prostor. Dvě pece OX mohou být stohovány na sobě, čímž se zdvojnásobí varná kapacita při záboru stejného prostoru.



### USB port

Pokud není OX připojen k síti, můžete stahovat HACCP data nebo nahrávat nové receptury pomocí "flešky" přes standardní USB port umístěný na přední straně rámu pod filtrem.





Model	Napájení	Rozměry základny (D x Š mm)	Vnější rozměry (D x Š x H mm)	Vnitřní rozměr trouby (D x Š x H mm)	Elektric. příkon (kW)	Odběr (A)	Mikrovlny (kW)	Zdroj (kW)	Připojení *
OX-S	Electricke	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	3,6	16	1	3	1N AC 230 V - 50 Hz
OX-H	Electricke	426 x 510	465 x 610 x 630	310 x 320 x 180	6	26	2	3	3N AC 400V - 50 Hz

\* jiné připojení na vyžádání

## Režim vaření

Programovatelný režim: možnost programování a ukládání postupů vaření v automatickém pořadí.

### Vysokorychlostní trouba

FCS (Fast Cooking System) automatický systém vaření pro italské a mezinárodní recepty, včetně historie, přísad, příslušenství pro vaření, postupu a automatického programu vaření.

Manuální režim s okamžitým startem.

### Air-Wave Combi

MCS (Microwave Cooking System) automatický systém vaření pro italské a mezinárodní recepty, včetně historie, přísad, příslušenství pro vaření, postupu a automatického programu vaření.

Manuální režim se třemi režimy vaření s okamžitým spuštěním: konvekce, mikrovlnka nebo kombinovaná konvekce + mikrovlnka.

## Wi-Fi/Nabook Plus síťové připojení

Virtuální kuchařský asistent Nabook Plus je dostupný prostřednictvím Cloudu.

Tvorba receptů včetně ingrediencí s kroky přípravy a fotografiemi.

Přímý přístup OX k databázi receptur s volitelným stažením (patentováno).

Synchronizace více pecí OX připojených ke stejnému účtu (patentováno).

HACCP monitorování.

Řešení problémů na dálku prostřednictvím webu Nabook Plus servisním střediskem.

Automatický systém upozornění na aktualizaci softwaru.

Možnost stáhnout si recepty specifické pro jednotlivé země z webu Nabook Plus.

Automatická aktualizace softwaru, včetně současné aktualizace pro více zařízení.

## Použití

Kapacitní 7palcový barevný LCD displej s vysokým rozlišením a možností dotykového ovládání.

Uživatelsky konfigurovatelný displej pro umístění nejčastěji používaných programů do popředí. „One Touch“ automatická aktivace vaření.

Organizace receptů ve složkách s náhledem a personalizovaným názvem složky.

Volitelný předehřev varné komory až na 300 °C.

Automatický restart vaření v případě výpadku proudu.

Rychlé ochlazení varné komory při otevřených dvířkách.

Uživatelské rozhraní s možností výběru až 29 jazyků.

V OX obsahuje mnoho receptů, další jsou dostupné na Webových stránkách "Nabook" s neustále novými přírůstky. Každý recept je vyzkoušený, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků-

Trenér OX je virtuální asistentka, která poradí, jak používat OX a dá vám vědět, kdy je nutná údržba.

## Řízení

Automatická rychlost ventilátoru pro režim Hi-Speed.

Volitelná rychlost ventilátoru v režimu Air-Wave Combi.

USB připojení pro stahování dat HACCP, aktualizaci softwaru a nahrávání/stahování receptů na vaření.

## Konstrukční provedení

Varná komora z nerezové oceli AISI 304 ve tvaru diamantu, tloušťka 1 mm s plně zaoblenými hranami pro optimální proudění vzduchu a snadnější čištění.

Dokonale hladká komora.

Integrovaný katalytický filtr pro provoz bez digestoře.

Stahovací dvířka s ergonomickou rukojetí.

Když jsou dvířka otevřená, jsou níže než pečicí plocha komory trouby, takže potraviny lze snadno vyjmout bez rizika popálení.

## Bezpečnost zařízení

Elektronický senzor detekce otevření/zavření dveří.

Vlastní diagnostika s inteligentním zobrazením chyb.

Max 65°C vnější teplota na vnější straně dveří.

V souladu s mezinárodními normami IEC60335-1, IEC60335-2-90 a EMC.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

OX OWB, speciální vyjímatelná a omyvatelná varná komora. Snadné vnější čištění díky dokonale hladkým povrchům s krytím IPX3 proti stříkající vodě.

### INSTALACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

100% recyklovatelný obal. Procento recyklovatelného produktu: 90 %.

Certifikáty: Kvalita ISO 9001 / Bezpečnost ISO 45001 / Životní prostředí ISO14001.

Další informace jsou uvedeny v technických listech jednotlivých modelů.



## Příslušenství

---



### Grilovací deska

Oboustranná – hladká a rýhovaná, teplo absorbující nepřilnavá deska pro perfektní vaření a pečení do zlatova po celou dobu.



### Teflonové plechy

Nepřilnavé plechy, lisované se zaoblenými hranami pro snadné čištění. Pro dokonalé vaření a propečení všech pokrmů.



### Perforované teflonové plechy

Nepřilnavé, perforované, lisované plechy se zaoblenými hranami pro snadnější čištění. Ideální na pečivo a chléb.



### Kamenná deska

K vaření a opečení chleba, pizzy a focaccia.



### Hliníková lopatka

K vyjímání produktů z varné komory. Ideální na sendviče a pizzu.



### Nástavbová policička

Police s uzavřenými stranami pro uložení příslušenství.



### OWB – OX Omyvatelný Box

Speciální vyjímatelná, nepřilnavá teflonová komora.



### Čistící prostředky

Speciální čisticí a ochranné prostředky pro snadné odstranění nečistot a ochranu vnitřních povrchů pečicí komory trouby.



### Podstavec

Podstavec s nastavitelnými nožičkami a spodní policí pro jednu nebo dvě pece OX.

# Splňte všechny požadavky! I ty, které přijdou na poslední chvíli.

Posláním Friulinoxu je optimalizovat využití vašeho nejcennějšího zdroje: času. Proto jeho řešení nyní zahrnují inovativní vysokorychlostní pec OX, která umožňuje, aby všechny požadavky byly vyřízeny rychle. A to i ty, které nebyly neplánované.

Spolu s multifunkčním zchlazovačem nebo kombinovaným chlazeným stolem dokáže vysokorychlostní pec OX převést zmrazený produkt do horké, voňavé speciality během několika sekund.

Řešení šetřící čas a snižující odpad.





FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico  
Via Treviso 4 - 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY  
Tel. +39 0434 635411 - Fax +39 0434 635414

[info@friulinox.com](mailto:info@friulinox.com) | [www.friulinox.com](http://www.friulinox.com)

See the complete range on: [www.friulinox.com](http://www.friulinox.com)  
The data and information may change based on the continual development of products.

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence